




DL2是左旋刀具。在整个加工过程中，无需改变旋转方向或停转。刀具快速移动至需去毛刺孔的孔口上方。

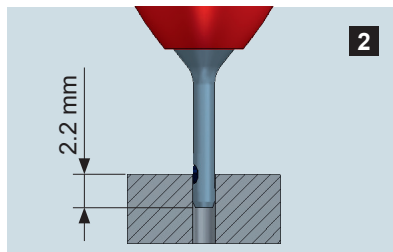


正面攻进，去除正面毛刺，直至刀片完全缩入刀杆内。

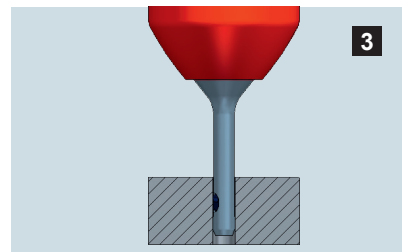


快速通过工件，由于刀刃的特殊设计保证了过孔时不会划伤孔壁。

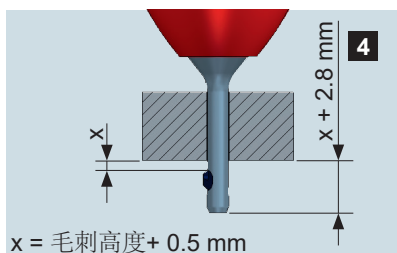

刀具快速移动至孔口下方使刀片在背面弹出。

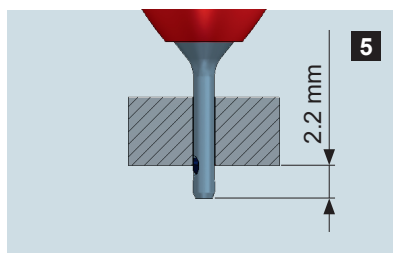

反向攻退，去除孔下边缘的毛刺直至刀片完全缩回刀杆内。

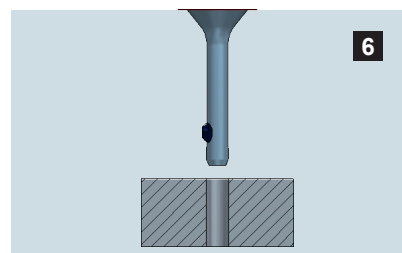


刀具快速移出工件。


刀片更换




松开锁紧螺钉

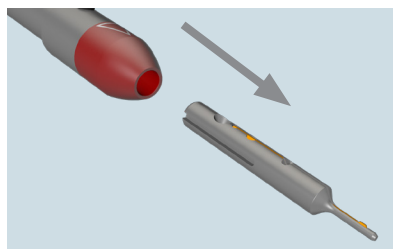


拔出刀杆

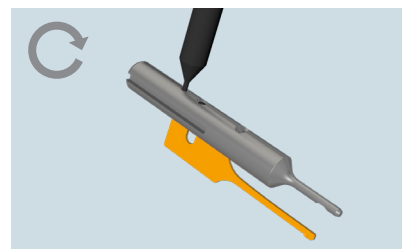

用一个小的尖头工具插入刀片槽底部的孔中，推出刀片。

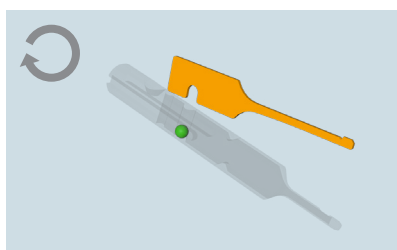

从上方插入新的刀片，注意定位球。

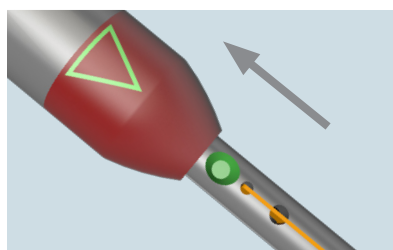

将刀杆插入刀体内。注意冷却套筒上的箭头和锁紧螺钉孔对齐。



锁紧压紧螺钉，刀片更换完成。